



Приемник шлама EX – это завершенная система отделения мусора из шлама и воды.

Преимущества:


- Прочная инновационная конструкция из качественных нержавеющей материалов.
- Выбираемая сепарация отсева: предпочтительна самоочищающаяся ступенчатая решетка.
- Выбираемая переработка отсева: промывочный пресс, шнековый пресс, плунжерный пресс.
- Альтернативные конфигурации емкостей: встроенный транспортер камнеуловителя, выгрузка воздушным компрессором от шламовеоза.
- Закрытая, безопасная и гигиеничная конструкция с легко открывающимися дверцами для обслуживания

Функции:

Использование ступенчатой решетки XS позволяет сохранить концентрацию осадка. Нет необходимости в промывке водой при наличии самоочищающейся ступенчатой решетки.

Приемник шлама EX может состоять из:

- Подводящей емкости с воздушной выгрузкой.
- Камнеуловитель с винтовым транспортером.
- Перекрестная решетка тонкой очистки XS с прозором 3-6 мм. Промывочный пресс TP.
- Измельчитель MT.

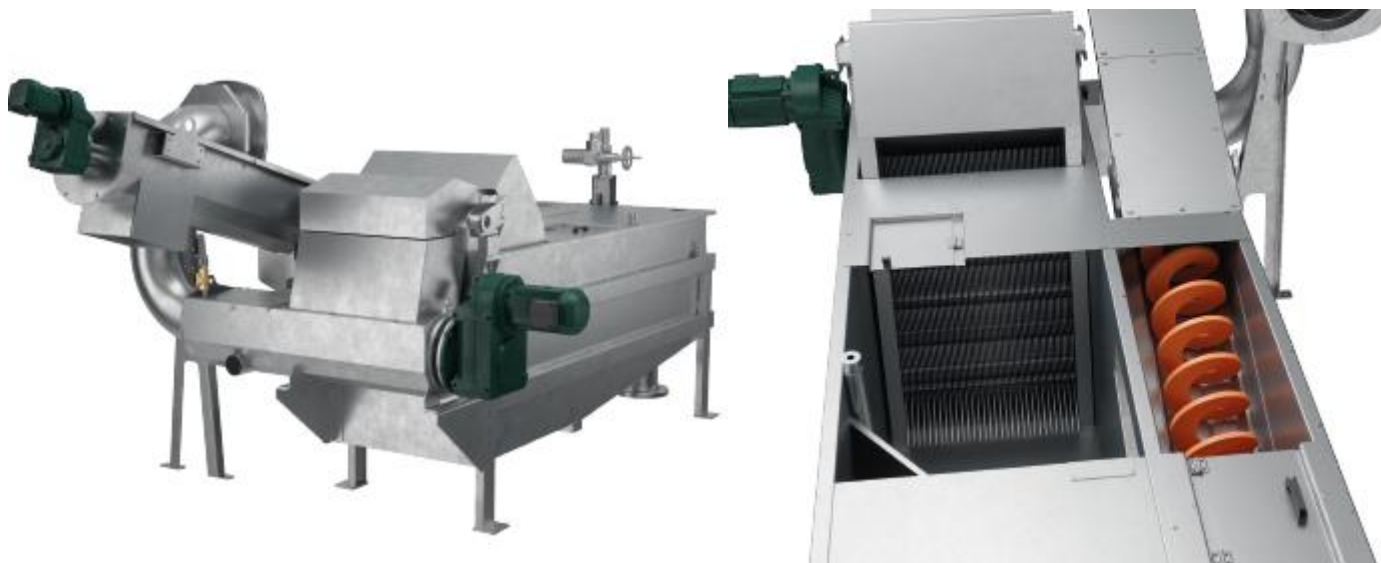

Спецификация:

**Производительность для
шлама:** 1-5 м³/мин

**Производительность для
воды:** 10-100 л/сек

Мотор-редуктор: SEW или Nord

Материалы: EN1.4301, EN1.4404 или другие материалы по просьбе
клиента